


SPOT PRIMER

Quick reference

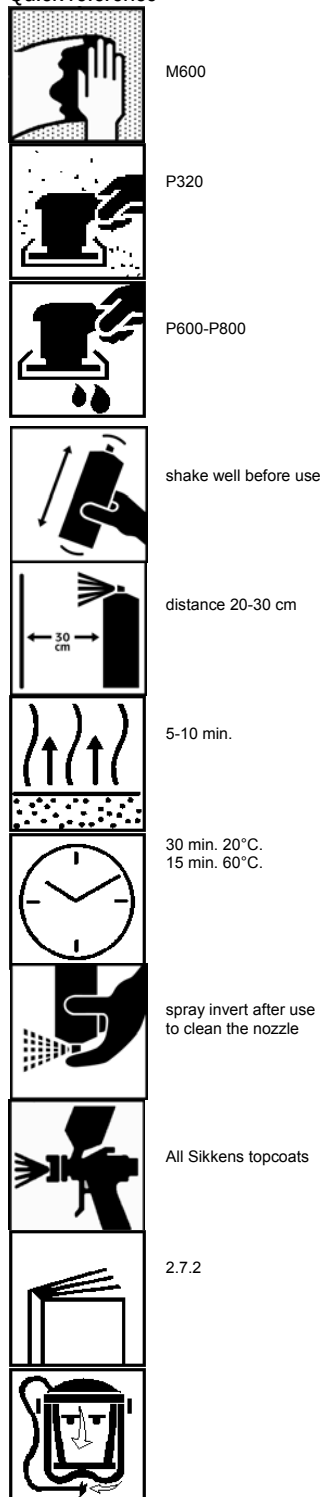

Описание:

Бързо-съхнещ 1-компонентен грунд във формата на спрей за малки поправки. Има го: бял, черен, светло-сив, сив, син, червен, жълт, зелен.

Продукт и добавки:

Spot Primer.

Основни суровини:

Физични съхнещи смоли
Без CFK

Подходящи основи:

Нанася се върху:

- Съществуващи покрития
- Стомана
- Sikkens полиестерни продукти
- Всички Sikkens бои, washprimers и washfillers
- Kombi Filler .

В системи,които отговарят на най-високи стандарти винаги нанасяйте върху Washprimer CR.

Подготовка на повърхността:

- Съществуващи покрития: Обезмаслете и шлайфаите със суха P320 (3M 255P Gold) или водна P600-P800 (3M 734 Black).
- Стомана: Обезмаслете и шлайфаите със суха P320 (3M 255P Gold).

Смесване:

Готово за пръскане

Разбийте го добре със сачмата, която е вътре.

Процес на нанасяне:

Нанесете 2-3 единични слоя,време между ръцете 5-10минути.

Дебелина на покритието:

10-15µm на слой

Почистване на оборудването:

След употреба почисти дюзата,като пръскаш с обърнат флакон.

Време за съхнене:

	20 C	40 C	60 C
Напълно сух:	30 мин.	20 мин.	15 мин.

Препоръчителни шкурки:

Виж съответната информация.

Ако е шлайфано на вода 30 мин. при 20°C преди да се нанесе основния слой.

Препокриване:

Всички Sikkens бои.

VOC:

Теоретично VOC: 680 г/л.

Годност:

Spot Primer: 12 месеца

Опаковка:

400 мл. спрей

Цвят: бял, черен, светло-сив, сив, син, червен, жълт, зелен

Техника на безопасност по отношение на Spot Primer

Само за професионална употреба.(виж **Material Safety Data Sheet**).

Виж надписа върху етикета на продукта.

Потребителят на този продукт е длъжен да спазва националните стандарти за безопасност на труда и изискванията за отстраняване на отпадъците.

Ефективността на нашата система се основава на лабораторни изследвания и многогодишна практика. Ние гарантираме, че при спазване на инструкциите, нанесената система ще съответства на стандартите на Akzo Nobel Coatings. Не поемаме гаранции при положение, че крайния резултат е повлиян от фактори извън нашия контрол. Потребителят на този продукт трябва да определи дали той е подходящ за неговата дейност като се съобрази с техническите средства и квалификацията на персонала, с които разполага.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.